

# ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ» ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394028, РФ, г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 6/1, оф. 2.

Банковские реквизиты: ИНН 3663149226, КПП 366301001,  
р/с 40702810313000040150 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

Тел. **8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47**

E-mail: [mashstroy23@mail.ru](mailto:mashstroy23@mail.ru)

[http: машстрой-холдинг.рф](http://mashstroy-holding.ru)

**Прайс-лист МПО-50М (ц)** (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 20.01.23 г.



**Зерноочистительная машина МПО-50М (ц)** (машина предварительной очистки с производительностью до 50 т/ч.) предназначена для предварительной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на зерноочистительных агрегатах типа **ЗАВ, КЗС** и используется во всех климатических зонах.

## Основные технические характеристики

Наименование	Ед . из-я	Значение
Масса, не более	кг	1041
Мощность, не более	кВт	7,5
Обслуживающий персонал	чел	1
Производительность	т/ч	50
Срок эксплуатации	лет	8
<b>Габаритные размеры</b>		
Высота	см	2050
Длина	см	2900
Ширина	см	2000


**Цена машины МПО-50М (ц): 430 000, 00 руб. с НДС**

## Устройство и работа машины.

Основными рабочими органами машины **МПО-50М (ц)** являются приемная камера и воздушно-очистительная часть. Привод рабочих органов осуществляется клиноременной и цепной передачами от электродвигателя. Подлежащий очистке **зерновой ворох** по **зернопроводам** поступает в **загрузочный шнек**, который равномерно распределяет материал по ширине машины и подает по скатному листу на сетчатый транспортер. Зерно, легкие и мелкие примеси проходят через него, а крупные примеси (солома, колоски и др.) выводятся сетчатым транспортером из машины. Для

интенсификации просеивания зерновой фракции ведомая ветвь транспортера встряхивается. Материал, прошедший сквозь **сетчатый транспортер**, делится на два потока и поступает во всасывающий **канал аспирации**. Замкнутый воздушный поток в машине создается встроенным диаметральной **вентилятором**. Скорость воздушного потока регулируется дроссельной заслонкой, расположенной в нагнетательном канале. Легкие примеси выводятся из машины шнеком, а очищенное зерно выводится **самотеком**. Размер ячейки **сетчатого транспортера МПО-50М** - 8, 10, 12, 15, 20 мм. В зависимости от зерновой культуры ставится определенный размер ячейки сетчатого транспортера, влияющий на качество очистки зернового вороха и производительность машины

**Технологический процесс протекает следующим образом.**

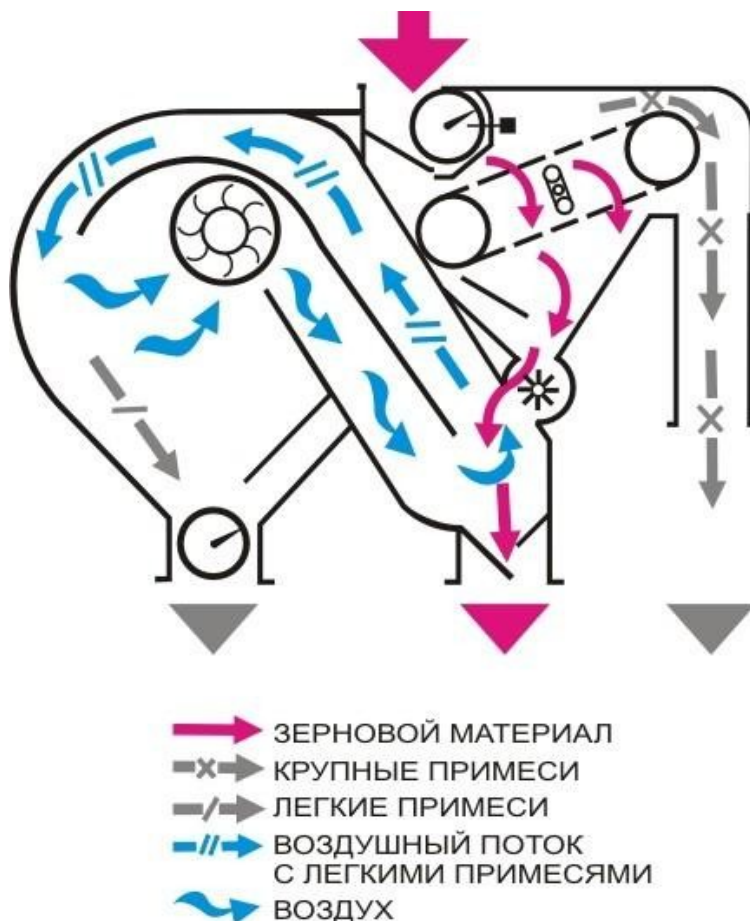

**Внимание!!!**

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к МПО-50М (ц) – сетки, ролики, подшипники, ремни, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки и т.д.

**Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!**